

Skid de dépotage par pompe 100% intégrée Gamme VIGIFLUX®

Pour mieux maîtriser les dépotages de produits chimiques, VIGIFLUX garantit des dépotages par pompe hautement sécurisés

VIGIFLUX® est un condensé d'innovations qui permet, grâce à sa pompe intégrée, aux équipements de tuyauteries et de contrôle nécessaires au dépotage par pompe, de sécuriser les opérations de dépotage des produits chimiques liquides. Par le dépotage par pompe, vous assurez ainsi la sécurité de vos installations en évitant notamment les risques liés au coup de bélier qui surviennent lors de la mise sous pression des citernes.

Pour des débits de dépotage de 5 m³/h à 50 m³/h, VIGIFLUX® assure à lui seul, la garantie de montage et une polyvalence de matériaux adaptés.

Fabriqué en polyéthylène haute densité, inerte à la corrosion, palettisable, capoté, équipé d'un bac de récupération des égouttures avec vidange, VIGIFLUX® existe en version fixe (à fixer au sol ou au mur) et en version mobile.

**Ensemble compact, prêt à l'emploi
Skid standardisé
Réduction des coûts d'intégration**

Pour toutes les marques de pompes




Stockage & Systèmes



Solutions et applications pour produits chimiques

Tél. +33 (0)4 42 12 51 72 - Fax +33 (0)4 42 12 51 33

> VIGIFLUX®

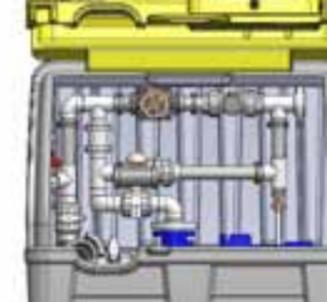

Equipements standards

Bac support en PEHD


- Bac principal ergonomique avec volume de récupération des égouttures (200 litres)
- Capot articulé cadénassable avec hublot
- Palette moulée intégrée
- Coffret EPI + 1 jeu d'EPI
- Vidange totale par vanne manuelle

Process

- Pompe centrifuge 5 m³/h, 30 m³/h ou 50 m³/h
- Organes de sécurité et équipements de process
- Tuyauteries, vannes de process et de purge
- Raccord pompier pour le raccordement du flexible camion

Options

- Vannes automatiques avec capteurs fin de course
- Mesure de débit
- Anti-marche à sec sur la pompe
- Détecteur de fuite type flotteur vertical, NO ou NF, pouvoir de coupure 250V/1A/50W/0VA
- Résistance chauffante à air pulsé 400-475W / 230VAC (Risque de gel)
- Kit ALARME 3 fonctions (feux flash ROUGE et VERT, sirène) pour informer sur dysfonctionnement pompe, liquide dans le bac, niveaux atteints dans la cuve
- Support à roulettes pour version « mobile »
- Coffret de jonctions électriques
- Gravage du logo client dans la masse
- Coloris (autres que gris/jaune)

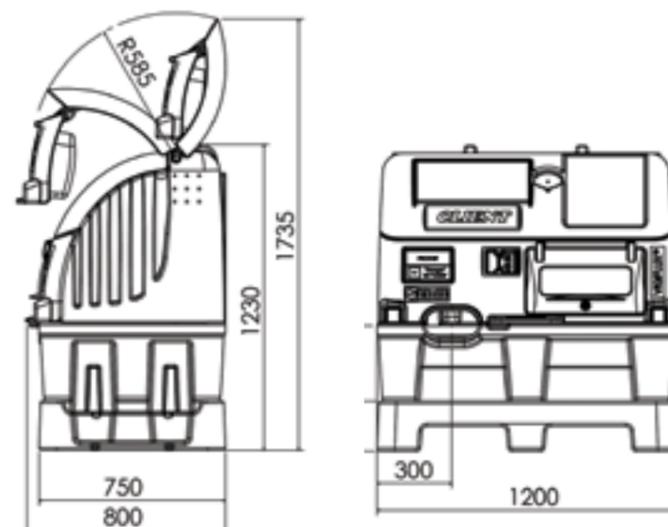


Descriptif

- Pour dépoter de 5m³/h à 50 m³/h
- PEHD moulé, résistance aux UV, 100% anti-corrosion
- Large ouverture pour accès aisé à la pompe, aux vannes et aux équipements de process
- Cadénassable
- Hublot de visualisation
- Coffret à EPI intégré + EPI (combinaison antiacide + gants + visière)
- Platine(s) en PEHD recyclé pour la pompe et les équipements de process
- Vidange totale
- Palettisable
- Version « fixe » ou version « mobile sur roulettes »
- Personnalisable dans la masse (coloris, gravage « logo client » dans la masse)
- Livré prêt à l'emploi avec certificats d'épreuves hydrauliques, manuel de mise en service et dossier technique

Documents fournis

- Certificats d'épreuves hydrauliques
- Manuel et dossier technique
- Consignes d'installation et de mise en service

		VIGIFLUX-05	VIGIFLUX-30	VIGIFLUX-50
Débit pompe		5 m³/h à 6 mcl	20 à 30 m³/h à 10 mcl	50 m³/h à 15 mcl
Matériaux / Joints		Selon produit pompé	Selon produit pompé	Selon produit pompé
Diamètre raccordement flexible camion		DN50 - 2"	DN80 - 3"	DN80 - 3"
Raccordement flexible		Raccord pompier	Raccord pompier	Raccord pompier
Raccordement refoulement		Bride PN10 DN32	Bride PN10 DN50	Bride PN10 DN50
Dimensions	Longueur (L)	mm	1200	
	Largeur (l)	mm	800	
	Hauteur (h)	mm	1230	
Poids	kg	80	100	120
Alimentation électrique	V	230/400V 3ph+T	230/400V 3ph+T	230/400V 3ph+T
Puissance électrique	kW	0,75	0,75	4

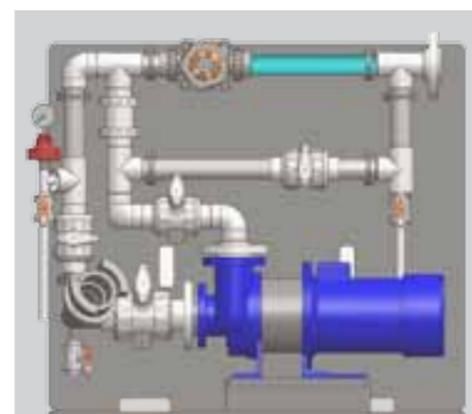


Process standard

- Pompe
- Raccord pompier
- Vannes d'isolement sur la pompe
- Vanne d'amorçage + clapet
- By-pass air comprimé
- Vanne de réglage
- Vannes de purge
- Contrôle de pression
- Visualisateur de débit
- Bride de raccordement sur tuyauterie de dépotage

> VIGIFLUX®-M VERSION MOBILE

VIGIFLUX-05-M	VIGIFLUX-30-M	VIGIFLUX-50-M
5 m³/h à 6 mcl	20 à 30 m³/h à 10 mcl	50 m³/h à 15 mcl
100 kg	120 kg	140 kg

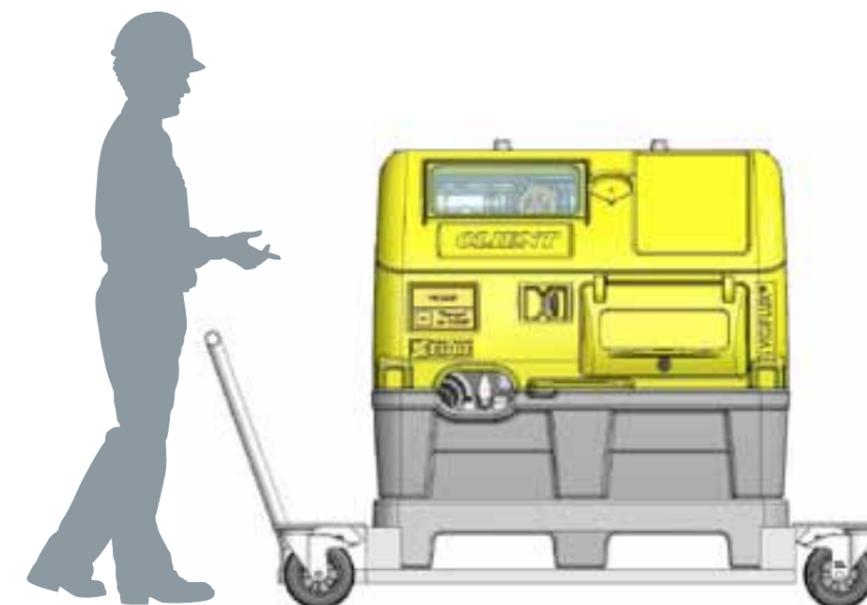



Une gamme complète de produits pour le stockage, le dépotage, le dosage de produits chimiques



Cuves et rétentions



Postes de dépotage SÉCURIBOX® SÉCURIBOX'optima®



Skid de dépotage par pompe VIGIFLUX®



Postes de dosage DOSINGBOX®



Préparations automatiques de polymères POLYGROUP® (émulsion et poudre)



Rétentions mobiles pour containers et fûts



Douches et laveurs d'yeux de sécurité



Packs complets pour traiters d'eau

625, Avenue Georges VACHER
Zone Industrielle

F 13790 ROUSSET

Tél. +33 (0)4 42 12 51 72

Fax +33 (0)4 42 12 51 33

www.stockage-et-systemes.com

info@stockage-et-systemes.com

Stockage & Systèmes



Solutions et applications pour produits chimiques