

Douche de sécurité incongelable

Modèle 1100-300G

Normes :

CE EN 15154-1 et CE EN 15154-2
AFNOR NF X08.003.

Installation à l'extérieur.

Caractéristiques :

Tuyaux en acier galvanisé

Raccords en laiton

Base en aluminium

Le tout couvert avec peinture époxy anticorrosion.

Commande manuelle

Lave-yeux

Alimentation G1"

Evacuation G1"

Débit lave-yeux : 12 l/mn

Pression min. 2 bar

Conforme à la norme DIN EN 246




Pour la sécurité des personnes, les douches et laveurs d'yeux de sécurité sont indispensables dans les locaux où tout risque de projection de produits dangereux existe. Ils sont donc recommandés pour les laboratoires, les ateliers, les hôpitaux, les universités, les écoles...

Équipement de premier secours, les douches et laveurs d'yeux doivent être installés à proximité des zones de danger et si possible proches d'un point d'eau habituel. Leur accès doit être aisé et clairement signalé.

Douche de sécurité incongelable

Modèle 1100-300G

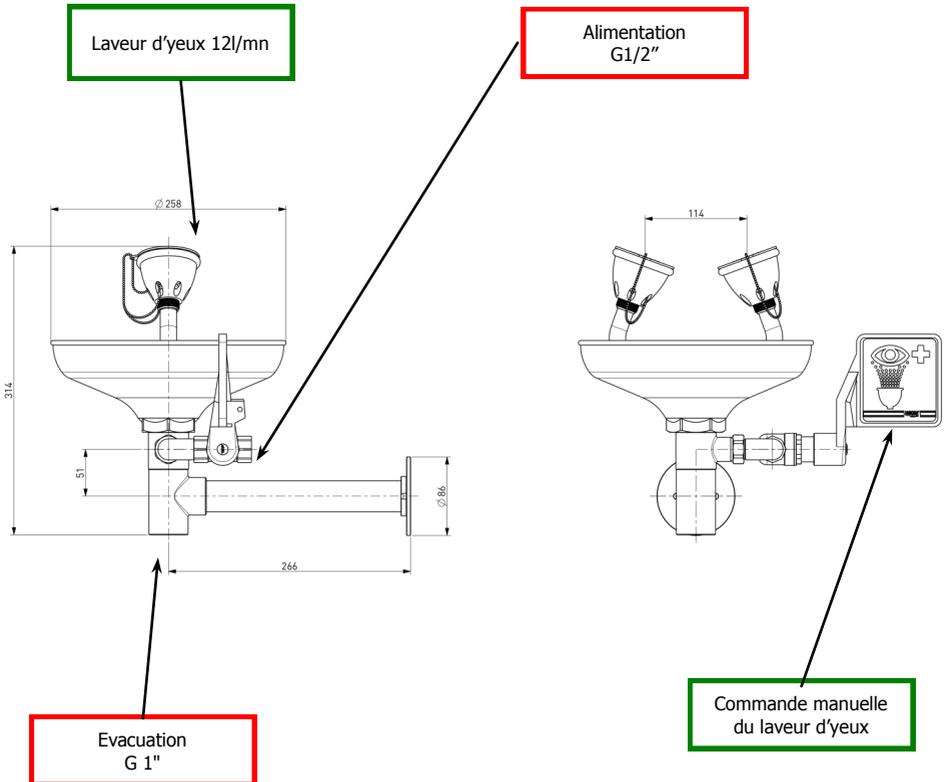

Douche de sécurité incongelable

Modèle 1100-300G

LAVEUR D'YEUX

1100/103	Erogateur
ST-145	Manchon
1100/301	Vasque
1100/138	Vanne
1100/330/3	Commande manuelle

GENERAL

1100/302	Colle pour filetage
1100/210	Signalisation de sécurité



1100/210

