


Caractéristiques :

Tuyaux en acier galvanisé
Raccords en laiton
Base en aluminium
Le tout couvert avec peinture époxy anticorrosion.
Commande manuelle
Fixation au sol
Vasque en ABS vert
Ergateurs munis de manchons en caoutchouc et couvercles anti-poussière
Jet aéré et réglé


Alimentation G1/2"
Evacuation G1"
Débit lave-yeux : 12 l/mn
Pression min. 2 bar

Conforme à la norme DIN EN 246

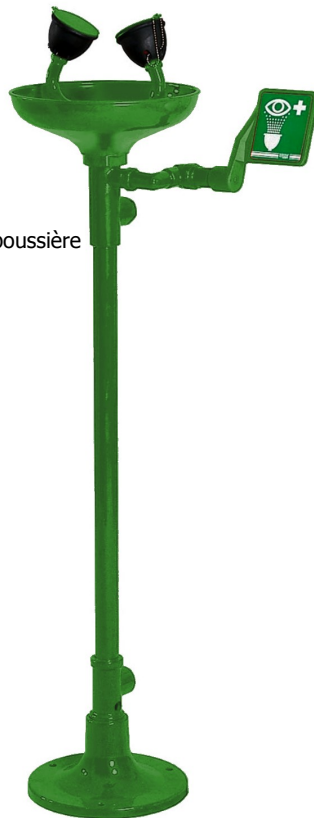

Pour la sécurité des personnes, les douches et laveurs d'yeux de sécurité sont indispensables dans les locaux où tout risque de projection de produits dangereux existe. Ils sont donc recommandés pour les laboratoires, les ateliers, les hôpitaux, les universités, les écoles...

Équipement de premier secours, les douches et laveurs d'yeux doivent être installés à proximité des zones de danger et si possible proches d'un point d'eau habituel. Leur accès doit être aisé et clairement signalé.

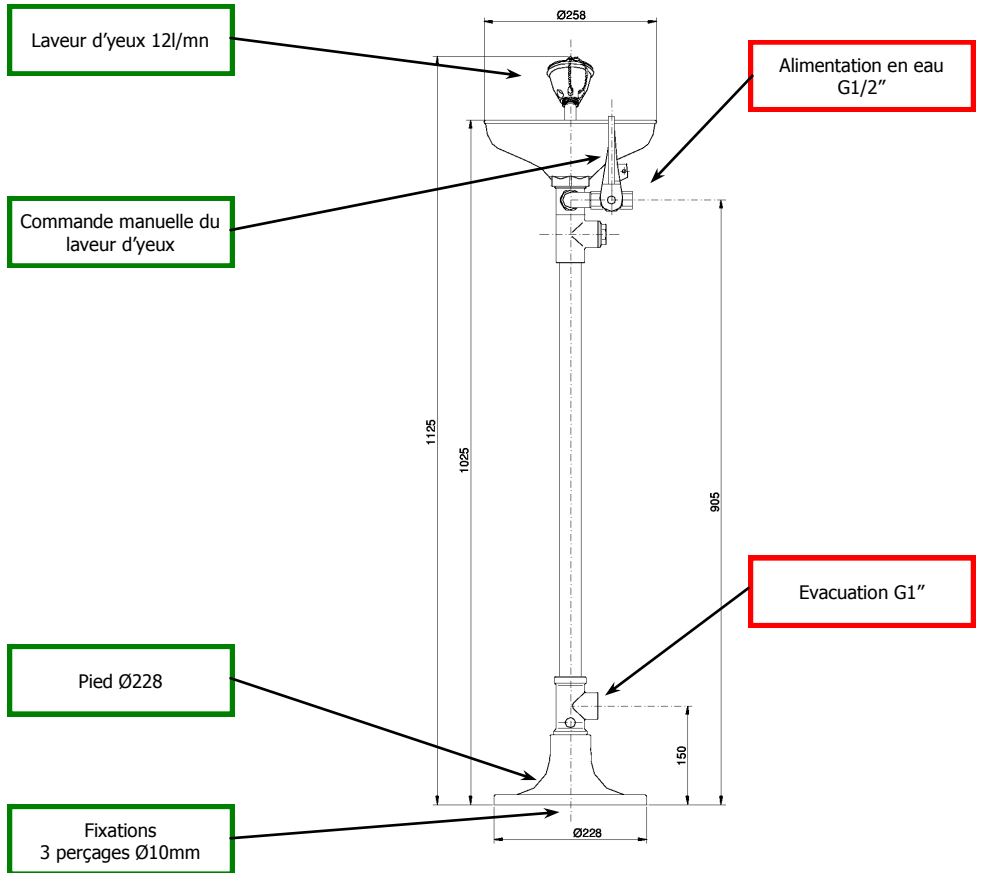

LAVEUR D'YEUX	
1100/103	Erogateur
ST-145	Manchon
1100/301	Vasque
1100/330/3	Commande manuelle
GENERAL	
1100/302	Colle pour filetage
1100/210	Signalisation de sécurité

