

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Caractéristiques :

- Tuyaux en acier galvanisé
- Raccords en laiton
- Base en aluminium
- Le tout couvert avec peinture époxy anticorrosion.
- Commande manuelle
- Fixation au sol
- Vasque en ABS vert
- Ergateurs munis de manchons en caoutchouc et couvercles anti-poussière
- Jet aéré et réglé


- Alimentation G1"
- Evacuation G1"
- Débit douche : 30 l/mn
- Débit lave-yeux : 12 l/mn
- Pression min. 2 bar

Conforme à la norme DIN EN 246

Pour la sécurité des personnes, les douches et laveurs d'yeux de sécurité sont indispensables dans les locaux où tout risque de projection de produits dangereux existe. Ils sont donc recommandés pour les laboratoires, les ateliers, les hôpitaux, les universités, les écoles...

Équipement de premier secours, les douches et laveurs d'yeux doivent être installés à proximité des zones de danger et si possible proches d'un point d'eau habituel. Leur accès doit être aisé et clairement signalé.



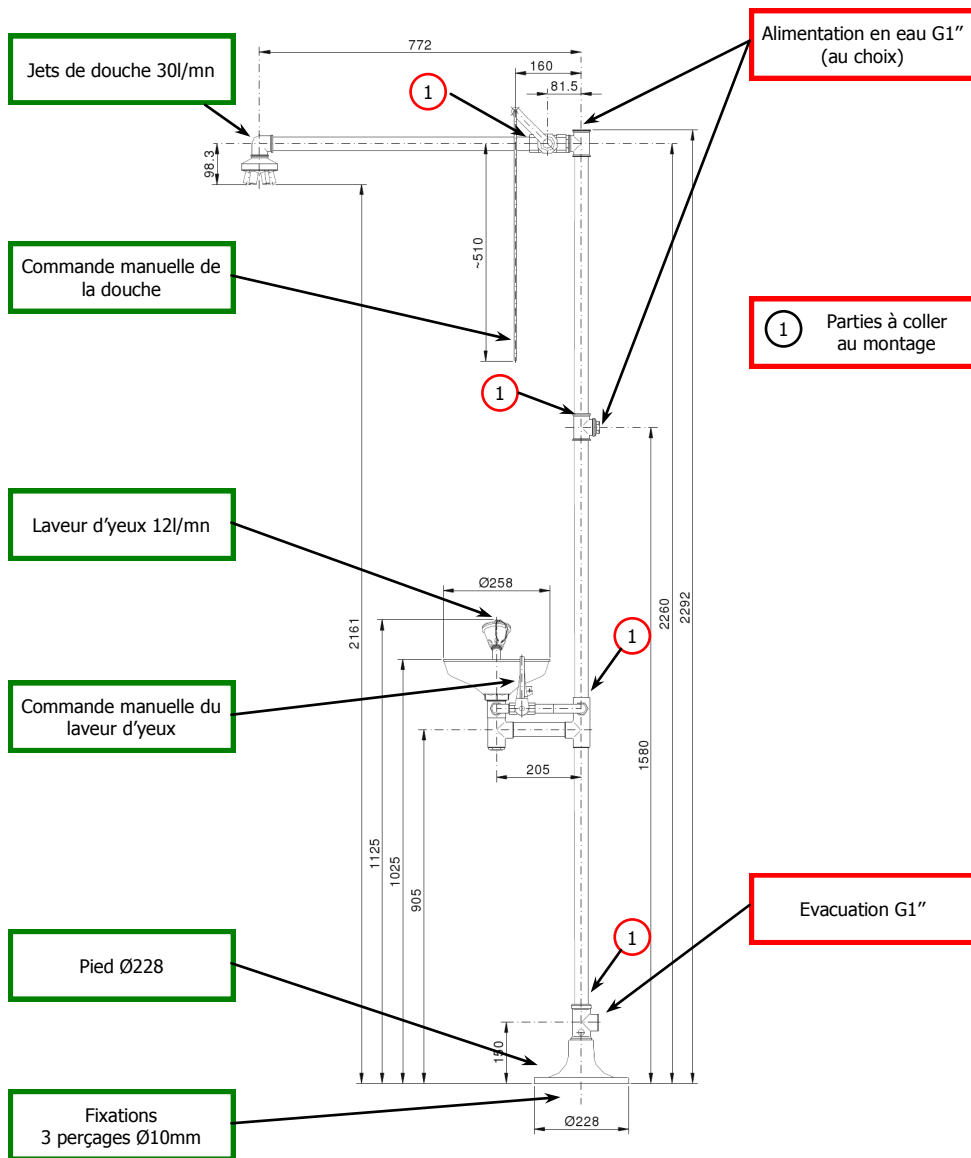

- DOUCHE**
 1100/94 Bielle
 1100/136 Pomme
 1100/107/1 Vanne
 1100/150/3 Poignée de commande
- LAVEUR D'YEUX**
 1100/103 Erogateur
 ST-145 Manchon
 1100/301 Vasque
 1100/138 Vanne
 1100/330/1 Commande au pied (option)
- GENERAL**
 1100/302 Colle pour filetage
 1100/210 Signalisation de sécurité

